



适用场所

- 本产品广泛适用于高压电缆线、室外危险场所警示作用，也用于施工、作业监护、抢险等场所作信号提示和方位显示之用；
- 适用与潮湿防腐防护等级较高的场所。


性能特点

- 极简快速安装，无需借助复杂笨重的工装，省时、省力、省钱。
- 16颗高亮LED的发光亮度是同类产品的两倍以上；
- 3.7V800mah长寿命、大容量锂电池，容量是常见1.2V800mah电池的三倍以上；
- 更高亮度、更长的放电的时间，更强耐低温放电性能，电池寿命提高一倍；
- 超轻量化设计。有效减轻线路负担，重量245克，综合亮度变计算仅为同类产品的1/4；
- 防飘移设计，使产品能够长期锁紧在道路上方或目标的位置警示；
- 质保三年，寿命终止轻松拆卸，是目前市场上唯一解决快速拆卸问题产品，有效地减轻线路负担；
- 五种安装方式，方便各种环境安装；
- 防护等级达IP66，可有效抵御强暴雨；
- 在室外照度 ≥ 80 或灯光照度 $\geq 200\text{lux}$ 环境，1.5~3秒内用手掌连续遮挡太阳能板3次，警示灯自动关闭，五分钟内需放入包装箱，见阳光自动恢复正常。


主要技术参数

名称	单位	技术参数	
光源功率	W	1	
太阳能最大功率		1.5	
防护等级	/	IP66	
电池	额定容量	mAh	800
	额定电压	V	3.7
照明时间	h	50	
频闪频率	Hz	1	
工作环境	$^{\circ}\text{C}$	-30~+50	
可视距离	M	1000	
适用范围	/	0.4kV-220kV的高压线路	
适用高压电缆线外径	mm	$\phi 8 \sim \phi 31$	
外形尺寸		$\phi 101 \times 212$	
重量	g	245 \pm 5	


安装方式

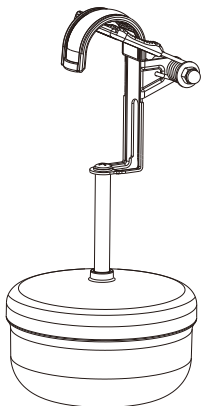


挂钩式




吸附式



侧壁式

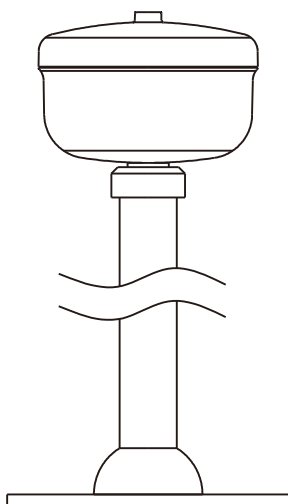

杆式

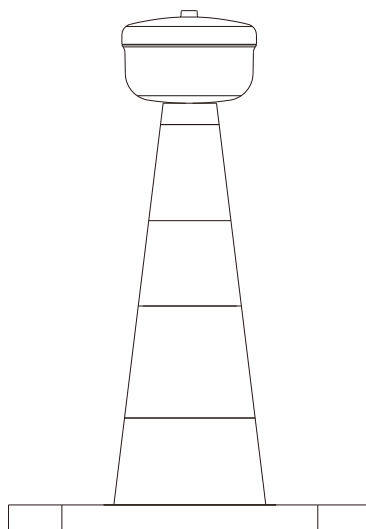

安全锥式

订单编号	安装方式	配件	备注
ZW4308	挂钩式	特制安、拆工具	
ZW4308T	磁铁吸附式		
ZW4308W	侧壁式		
ZW4308P	杆式		
ZW4308S	座式（安全锥）	安全锥	配件选购